


Serie IMO/C

Vasche Imhoff ad anelli componibili.

Voce di capitolato

"Fornitura di vasca Imhoff tipo EMS WATER TECHNOLOGY serie IMO/C, prefabbricata ad anelli componibili in calcestruzzo armato da sigillare in opera, dimensionata secondo quanto prescritto dalla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977 (Norme Tecniche della Legge n. 319/76), completa all'interno di setti di separazione tra la zona di decantazione e la zona di digestione fanghi, deflettori per il liquame in ingresso e quello in uscita e chiusini di ispezione a passo d'uomo in ghisa classe D 400.

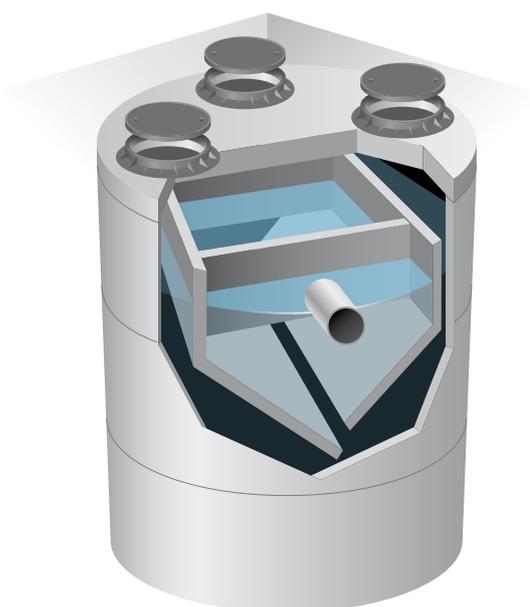

Serie IMO/C a pianta circolare ad anelli
Per scarico in fognatura pubblica - Decreto Legislativo n.152 del 03.04.06

MODELLO	UTENTI				VASCA		VOLUME lt	PESO q.li	PESO MAX. Elementi q.li
	Dotazione idrica l/ab				Diametro interno cm	Altezza cm			
	250	200	150	100	D	H			
IMO/C 5	-	-	-	5	80	162	600	8	2,22
IMO/C 10	-	-	6	10	100	162	1000	11	2,9
IMO/C 15	-	8	10	15	125	168	1600	17	4,5
IMO/C 25	10	12	16	25	125	218	2450	19	4,5
IMO/C 30	12	15	20	30	150	218	3100	25	6
IMO/C 35	14	17	23	35	150	268	3500	28	6
IMO/C 45	18	22	30	45	150	318	4500	31	6
IMO/C 50	21	26	35	50	150	368	5300	34	6
IMO/C 55	22	28	38	55	200	229	5700	66	11
IMO/C 70	28	36	48	70	200	279	7200	75	11
IMO/C 85	34	43	58	85	200	329	8700	86	11
IMO/C 100	40	51	68	100	200	379	10200	95	11
IMO/C 115	46	58	78	115	200	429	11700	106	11
IMO/C 130	52	66	88	130	200	479	13200	115	11
IMO/C 195	79	99	132	195	300	335	19800	148	26
IMO/C 250	100	125	166	250	300	410	25000	168	26
IMO/C 300	121	152	202	300	300	485	30400	188	26
IMO/C 350	141	176	235	350	300	560	35350	208	26

I valori riportati sono a titolo informativo. La società EMS WATER TECHNOLOGY S.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.