

Installations préfabriquées pour le traitement des eaux de pluie et de première pluie

Série IPA/P


Installations de traitement des eaux de première pluie monobloc parallélépipèdes avec accumulation et renvoi pour surfaces de 1000 à 40000 m².

Installations pour grandes surfaces avec traitement des eaux de première pluie avec système à cuves d'accumulation.

Descriptif

Fourniture d'une installation de traitement des eaux de première pluie avec cuves monobloc parallélépipèdes type EMS WATER TECHNOLOGY série IPA/P pour le traitement des eaux de première pluie avec cuves d'accumulation, dimensionné selon le D. Lgs. 152/2006, réalisée par cuves de type monobloc en béton armé à haute résistance de type carrossable par véhicules lourds, trous d'inspection avec couvercles en fonte classe D400, équipées à l'intérieur de soupapes antiretour et séparateur des eaux de première pluie en AISI 304, électropompe submersible pour soulèvement eaux stockées complète de pied d'accouplement automatique aux tuyaux d'envoi, senseur de contrôle du niveau à fonctionnement conducteur, tableau électrique de commande.

La fourniture est complète aussi d'une section de séparation des sables et huiles type EMS WATER TECHNOLOGY série SO/AC composé par une cuves en béton armé dimensionnée selon les normes EN 858-1 de classe 1, équipé de filtre à coalescence et soupape d'obturation avec flottant, dalle carrossable apte à véhicules lourds, complète de couvercle pour inspection en fonte classe D400.

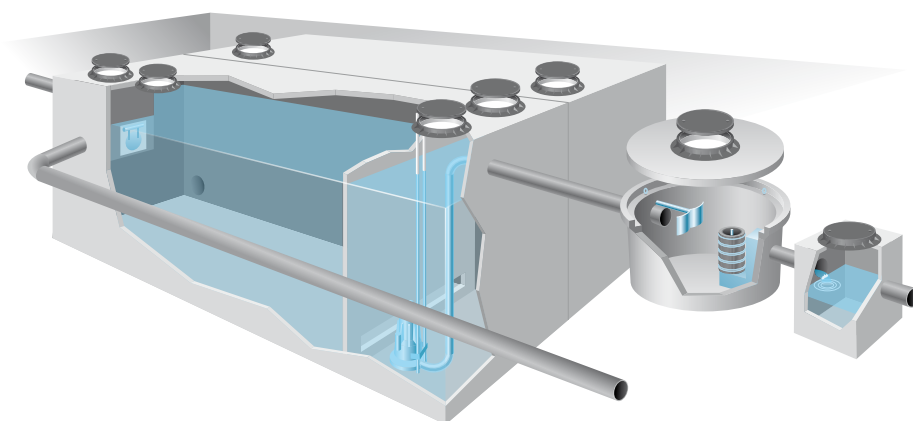

MODÈLE	SURFACE m ²	VOLUME 1ÈRE PLUIE m ³	N.DE CUVES	CUVE				TYPE DE SÉPARATEUR * SO/AC
				largeur cm	longueur cm	hauteur cm	poids q.l.s	
IPA/P 1000	1.000	5	1	-	250 (diametro)	2,35	90	NG 10
IPA/P 2000	2.000	10	1	-	250 (diametro)	2,85	110	NG 10
IPA/P 3000	3.000	15	1	250	3,25	270	138	NG 10
IPA/P 3500	3.500	17,5	1	250	400	270	165	NG10
IPA/P 4000	4.000	20	1	250	450	270	184	NG10
IPA/P 5000	5.000	25	1	250	550	270	215	NG10
IPA/P 6000	6.000	30	1	250	650	270	254	NG10
IPA/P 7000	7.000	35	1	250	750	270	293	NG10
IPA/P 8000	8.000	40	1	250	950	270	358	NG10
IPA/P 9000	9.000	45	1	250	950	270	358	NG10
IPA/P 10000	10.000	50	2	250	550	270	430	NG10
IPA/P 12000	12.000	60	2	250	650	270	508	NG10
IPA/P 14000	14.000	70	2	250	750	270	586	NG10
IPA/P 16000	16.000	80	1	250	750	270	651	NG10
IPA/P 18000	18.000	90	2	250	950	270	716	NG10
IPA/P 20000	20.000	100	1	250	650	270	840	NG10
IPA/P 26000	26.000	130	3	250	750	270	1074	NG10
IPA/P 30000	30.000	150	5	250	650	270	1270	NG10
IPA/P 36000	36.000	180	4	250	950	270	1432	NG10
IPA/P 40000	40.000	200	1	250	450	270	1616	NG10
			4	250	950	270		

(*) Hydrocabons separator type SO/AC with optional coalescence filter.

Les valeurs indiquées sont à titre informatif. La société EMS WATER TECHNOLOGY S.r.l. se réserve le droit de les changer à tout moment.